
# Trappes de visite pour V.M.C

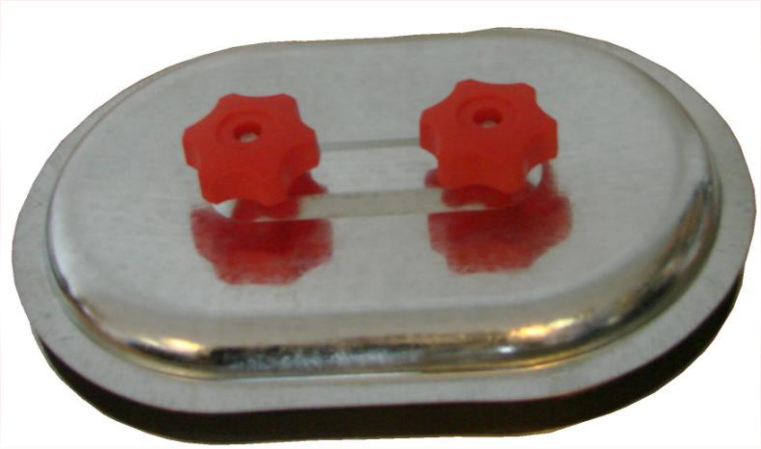

AGM-TEC est spécialisé dans la fabrication de trappes de visite pour les gaines de ventilation. Nos produits répondent à des exigences légales en matière de conduits de ventilations. Conformément à la réglementation mise en vigueur le 25 juin 1980, portant sur les dispositions générales de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements publics.

> *Article GC 14)-Règles d'installation-Les conduits doivent être munis de trappes de visite d'au moins 3 décimètres carrés d'ouverture, éloignées d'axe en axe de 3 mètres au plus, avec une trappe à chaque changement de direction de plus de 30° et une à la base de toute partie verticale du conduit munie d'un réceptacle de résidus.*

C'est donc dans un souci d'aide aux professionnels que notre entreprise propose des produits répondants aux normes en application. Nos trappes sont fiables, réalisé dans des matériaux résistants et indispensables aux professionnels de la ventilation.

# Présentation :

## Notre entreprise :

Notre entreprise est **spécialisée** dans la vente de trappes de visite pour les gaines de ventilation. Nos **trappes de visite de VMC** (Ventilateur Mécanique Contrôlé) permettent l'inspection et le nettoyage des gaines de conditionnement et d'extraction d'air, et ce, plusieurs fois.

Nous proposons **2** types de trappes de visite en acier galvanisé:

- des trappes de visite pour **parois cylindriques**.
- des trappes de visite pour **parois planes.**

**Nos trappes peuvent aussi bien être installées sur des parois fines et/ou plus ou moins ondulées**. Toutes les parois, qu'elles soient plates ou cylindrique, sont capables de recevoir nos trappes dont les formes sont adaptées pour l'installation. **Nos produits sont de qualités, fabriqués dans des matériaux robuste et durable, et au fonctionnement simple.**

## Ce qu'elles permettent:

Les trappes permettent d'accéder aux gaines de conditionnement et d'extraction d'air pour **leurs nettoyages** ou **leurs inspections**. Les trappes sont mobiles, il est donc possible de les déplacer à volonté après leurs première mise en place. L'intérieur des gaines est désormais accessible grâce à la trappe.

Ce système de trappe permet **une absence de déperdition d'air**, car s'il n'y a pas de fuite, l'air circule parfaitement dans les gaines de ventilation et la température ne varie pas.

Cette trappe de visite de VMC permet aussi d'éviter tous risques de contamination (allergies, bronchites ou Légionellose par exemple). La légionellose est un agent infectieux, sa contamination se fait par inhalation de gouttelelettes d'eau en suspension dans l'air qui contiennent des bactéries.

Il est donc important de bien refermer les ouvertures réalisées dans les conduits de ventilation lors d'une inspection. En effet, si le conduit a des fuites, l'air humide qui circule dans les gaines se charge des bactéries que celle-ci contient et cet air peut sortir par un espace non étanche.

# Nos produits :

## Composition de nos trappes :

Les matériaux qui entrent dans la composition de nos produits sont les même pour les trappes de visite pour **parois cylindriques** et les trappes de visite pour **parois planes.**

- **Joint en mousse** de néoprène très étanche à l'air comme à l'eau( Le joint sera plaqué contre la face intérieure de la gaine, l'air ne pourra pas s'en échapper une fois la trappe resserrée).

- **Molettes** en polyamide et qui résiste à la corrosion. Les molettes tournent sur les pas de vis et compriment les couvercles entre eux.


- **Couvercles** résistant et d'apparence discrète en tôle d'acier galvanisé (L'acier galvanisé est un acier recouvert d'une couche de zinc dans le but de le protéger contre la corrosion).

- **Vis** en acier galvanisé qui permettent aux deux couvercles de se rapprocher.

- **Ressorts** également en acier galvanisé. Leurs résistances sont donc augmentées.

Nos produits sont réalisés dans des matériaux de qualités et qui résistent à la corrosion, ainsi qu'aux variations de température.

Nos 2 formes de trappes :



Modèle de trappe de visite cylindrique. (Modèle aux dimensions 300*200mm)



Modèle de trappe de visite plate. (Modèle aux dimensions 200*300mm)

## Instructions pour la mise en place:

**1**_Appliquez l'autocollant qui vous servira de gabarit sur les parois de la gaine.


**2**_Découpez la gaine en suivant les contours du gabarit.

**3**_Après nettoyage de la gaine, dévissez les écrous. Puis, insérez la trappe de manière à ce que la tôle de la gaine soit entre les deux couvercles de la trappe. Ensuite, par un mouvement rotatif, ramenez-la vers vous en l'ajustant à l'ouverture.

**4**_Enfin, resserrez les molettes pour fixer et fermer la trappe.

Un gabarit autocollant est fournit afin de découper les parois de la gaine de ventilation aux dimensions idéales pour y insérer, ensuite, la trappe de visite.

⚠ **Attention**, il y a une largeur et **une hauteur minimale** à la pose d'une trappe! Le schéma ci-contre vous illustre et vous donne toutes les dimensions minimales de la gaine pour le montage d'une trappe de visite de VMC.

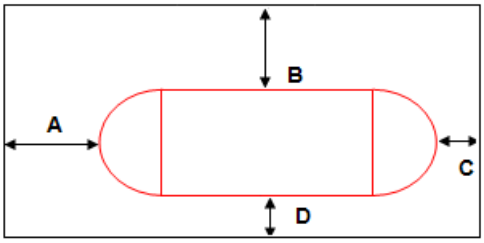


A : Minimum 50 mm
B : Minimum 50 mm
C : Minimum 15 mm
D : Minimum 15 mm

En rouge : Trappe de visite

# Notre gamme :

## Tableau de notre gamme de produits:

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez toutes les trappes que notre entreprise vend, ainsi que leurs dimensions et leurs prix.

| | Référence | Description | Dimensions (mm) | Diamètre (mm) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Trappe de visite pour conduits circulaires | 100/125 | Trappe incurvée | 180*80 | 100/125 | 5,33 € |
| | 150/160 | Trappe incurvée | 250*150 | 150/160 | 6,20 € |
| | 180/200 | Trappe incurvée | | 180/250 | 6,20 € |
| | 250 | Trappe incurvée | | 250 | 6,20 € |
| | 300/315 | Trappe incurvée | | 300/315 | 6,20 € |
| | 350/355 | Trappe incurvée | | 350/355 | 6,20 € |
| | 400/500 | Trappe incurvée | | 400/500 | 6,20 € |
| | CAD 315 | Trappe incurvée | 300*200 | 315 | 8,87 € |
| | CAD 355 | Trappe incurvée | | 355 | 8,87 € |
| | CAD 400 | Trappe incurvée | | 400 | 8,87 € |
| | CAD 450 | Trappe incurvée | | 450 | 8,87 € |
| | CAD 500 | Trappe incurvée | | 500 | 8,87 € |
| | CAD 400 | Trappe incurvée | 400*300 | 400 | 11,80 € |
| | CAD 450 | Trappe incurvée | | 450 | 11,80 € |
| | CAD 500 | Trappe incurvée | | 500 | 11,80 € |
| | CAD 560 | Trappe incurvée | | 560 | 11,80 € |
| | CAD 630 | Trappe incurvée | | 630 | 11,80 € |
| | CAD 710 | Trappe incurvée | | 710 | 11,80 € |
| | CAD 800 | Trappe incurvée | | 800 | 11,80 € |
| Trappe de visite pour conduits rectangulaire | 100-200 | Trappe plate | 100*200 | 200 | 4,10 € |
| | 200-300 | Trappe plate | 200*300 | 200 | 6,88 € |
| | 300-400 | Trappe plate | 300*400 | 300 | 17,10 € |
| | 400-500 | Trappe plate | 400*500 | 400 | 31,00 € |

Pour plus d'informations sur nos produits, notre équipe est à l'écoute de vos besoins, nous vous invitons à nous contacter aux coordonnés de la page 6

# Nos coordonnés :

**Société:** AGM-TEC

2 Rue de la Sur - ZAC de Garossos

31700 Beauzelle - France

**Téléphone:** 05 61 42 90 63

**FAX:** 09 57 10 90 90

**Site Internet:** www.agm-tec.com

**E-mail:** jose.pecci@agm-tec.com

Disponible du lundi au vendredi de **9h** à **18h**.

Assistance technique **après 18h** au: **06 87 88 48 70.**